



ELEVAH 70 to automatyczna drabina z przestronnym koszem o udźwigu 200 kg, która umożliwia pracę na wysokości 7 m. ELEVAH 70 is the automatic ladder with a large basket, carrying kg 200, having a working height of 7 m.

## SOLIDNA i NIEZAWODNA FIRM and RELIABLE

Maszynę można użytkować z poziomowanymi stabilizatorami. Maksymalna wysokość robocza wynosi wówczas 7 m.

The machine can be used with leveling stabilizers and can safely reach a maximum working height of 7 meters.



Podnośnik może być używany nawet bez stabilizatorów na maksymalnej wysokości 6 m, co jest bardzo przydatne w małych przestrzeniach. Aby osiągnąć wysokość 7 m, kosz musi być ustawiony 70 cm nad ziemią.

The machine can be used even without outriggers, at a maximum height of 6 m, very helpful in working in tight spaces. To reach 7 meters working height, the basket is placed at 70 cm from the ground.

## STEROWANIE z ZIEMI CONTROLS at the GROUND

Zdemontowany panel sterowania pozwala na uruchomienie kosza także z ziemi.

The removable control allows moving the basket from the ground.



## MAKSYMALNIE WYGODNA MAXIMUM EASE

Operator może łatwo wejść do kosza dzięki wygodnemu systemowi otwierania.  
The operator can comfortably climb in, thanks to the easy opening of the basket.


**ELEVAH 70****MANUAL TRASLATION  
PRZEMIESZCZANIE MANUALNE**

# ELEVAH70®

## Dane techniczne Technical data sheet



OPIS	STABILIZATORY STABILIZERS	
	BEZ WITHOUT	ZE WITH
Max udźwig Lift capacity	200 kg	
Operatorzy Number of persons	1	
Wykorzystanie Use	wewnętrzne internal	
Udźwig zasobnika na przedmioty Tray capacity	20 kg	
Waga maszyny Machine weight	357 kg	
Zasilania Power source	24V	
Akumulatory 2 x 12 V - 95 A Batteries 2 x 12 V - 95 A	kwasowe acid	
Ładowarka Battery charger	110V-20V	
Wymiary kół stałych Fixed wheels dimensions	Ø200 x 50 mm	
Wymiary kół obrotowych Swivel wheels dimensions	Ø150 x 45 mm	
Max. prędkość podnoszenia Max. lifting speed	0,2 m/s	
Max. prędkość opuszczania Max. lowering speed	0,15 m/s	
<b>A</b> Wysokość złożonej maszyny Stowed height	1690 mm	
<b>B</b> Min. odległość kosza od podłoża Min. platform height from the ground	380 mm	
<b>C</b> Max odległość kosza od podłoża* Max. platform height from the ground*	968 mm	
<b>D</b> Max odległość kosza od podłoża Max. platform height from the ground	4000 mm	5220 mm
<b>E</b> Wymiary podstawy Footprint	1280 mm	1380 mm
<b>F</b>	780 mm	1350 mm
<b>G</b> Wewnętrzne wymiary kosza Internal dimensions of the basket	660 mm	
<b>H</b>	785 mm	
<b>I</b> Max odległość kosza od ściany Max. distance from the wall	0 mm	40 mm
<b>J</b>	0 mm	285 mm
<b>K</b> Wymiary zasobnika na przedmioty Tool tray	760 mm	
<b>I</b>	420 mm	
<b>L</b> Max nacisk na koło przy pełnym obciążeniu** Max. distance from the wall**	2,1 kN	2,2 kN

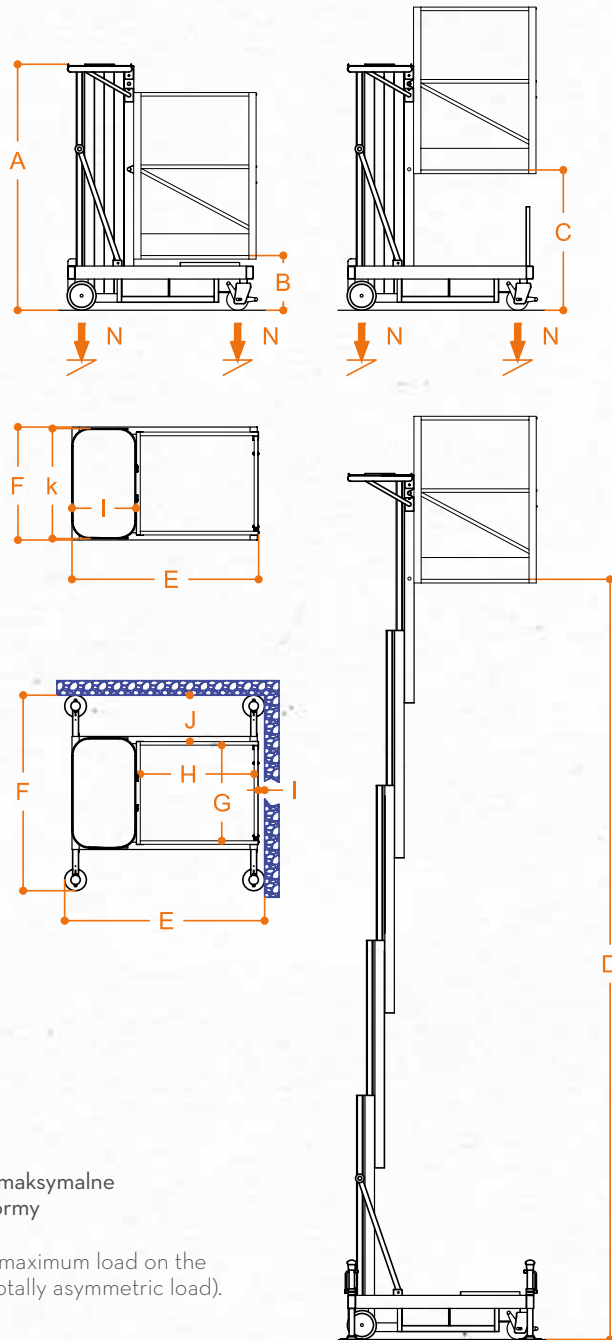

- \* Maks. wysokość z koszem w pozycji C  
Max H. reached with cage at height - C -.
- \*\* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy (obciążenie całkowicie asymetryczne).  
Maximum pressure whereas the weight of the platform plus the maximum load on the basket are completely distributed on one side of the platform (totally asymmetric load).

ELEVAH 70

TECHNICAL DATA  
DANE TECHNICZNE



Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.  
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV and approval for indoor use with no wind.

www.faraone.pl | www.elevah.com